MONTERINGSANVISNING

Innoform® Gjutark®

För stolp- och balkgjutning

Lätt att hantera

Valfri dimension

Ställbar höjd

AT-FÄRDIG GRUND™

www.thuresson.se

Innan du börjar

Sätt ut snöre/profiltråd för rätt placering av gjutarken.

Gräv hålen till rätt djup, forma gjutarket till valfri diameter eventuellt klipp av arket och tejpa.

Ställ ner det i hålet, ett gjutark för varje hål.

(Format på gjutarket 1000x800 mm).

Verktyg för Gjutark®

Det här behöver du:

- Spade
- Spett
- Tumstock
- Spritpenna
- Morakniv/plåtsax
- Måttband 30 m
- Vattenpass
- Byggtejp

1

Lätt att transportera i en rulle eller i plant utförande.

2

Lägg ut arket, klipp arket i önskat format (höjd och bredd) eller använd det som det är (1000x800 mm) eller anpassa efter hålets diameter.

3

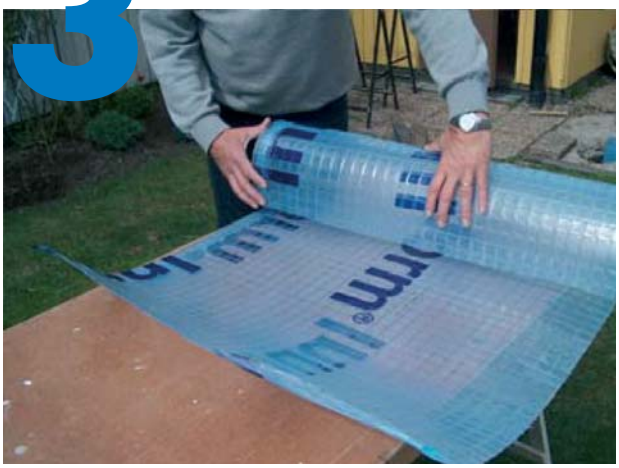

Rulla ihop arket till lämplig diameter. Man bör överlappa minst 100 mm i bredd och 200 mm i höjd vid skarvning.

4

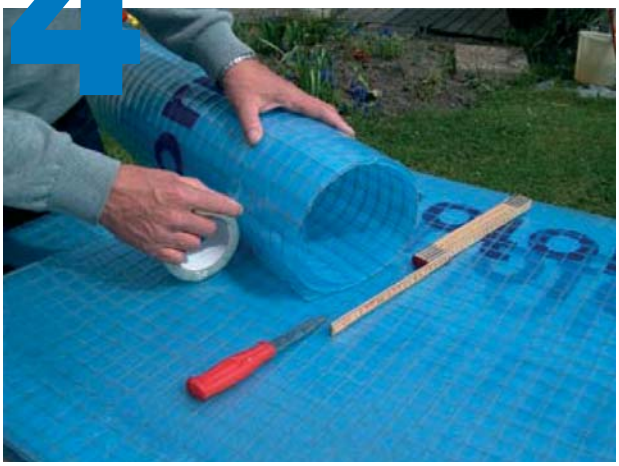

Tejpa runt hela arket några varv (viktigast längst ner) 20-30 cm mellan våderna (tejpa extra vid skarvning i höjdled).

5

Efter måttsättning har hålen grävts.

6

Ställ ner arket i hålet, packa jorden väl runt om.

7

Placera arken i hålen, om arken sticker upp mer än halva arkets höjd över mark bör arket stödjas upp vid gjutning.

8

Armera pelaren med t ex 4 st armeringsjärn 12 mm som du sticker ner i botten av hålet.

9

Nu är det dags att fylla betong i arket, placera stolp/balkhållarna med snöre/profiltråd i en rät linje mot varandra innan betongen har stelnat.
Glöm inte att återfylla och packa massorna väl.

Lathund för Ø diameter

Markera arket med penna enligt diameterguiden. Börja rulla arket vid markeringen.

1000 mm

11 cm = 300 mm Ø	27 cm = 250 mm Ø	41 cm = 200 mm Ø	54 cm = 150 mm Ø

Bra att veta

Hur mycket betong behöver jag köpa?

Vid diameter	Arkhöjd 800 mm	Arkhöjd 1000 mm
100 mm	7 liter	8 liter
150 mm	15 liter	18 liter
200 mm	26 liter	32 liter
250 mm	40 liter	50 liter
300 mm	57 liter	71 liter

Betong: 1 säck = 25 kg, ca 13 liter.

För belastningskrav, kontakta konstruktören.

Gjutarket kan demonteras efter gjutning, då får nu en trevlig mönstrad yta.

Gjutarket kan återanvändas flera gånger!

Innoform® Gjutark®

TÄVLING

Sänd in bild och text på nya användningsområden!

Det bästa bild och textförslaget vinner en resecheck på 10.000 kr.
2-5:e pris belönas med en skruvdragare.

Tävlingen pågår till 1 januari 2009.

Eventuell skatt betalas av vinnaren.

Återförsäljare

Framtagen av:

AT-FÄRDIG GRUND™

ARNE THURESSON BYGGMATERIAL AB
Tel. 08-761 74 40, Fax. 08-761 60 27

www.thuresson.se

7391695451400

© Copyright. Arne Thuresson Byggmaterial AB.